


Zwembadpompen

Privé

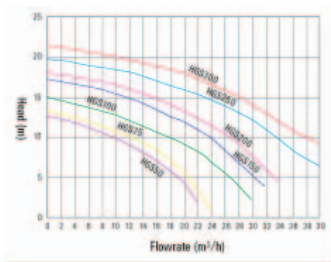

A 09018

• Starline HC

De nieuwe Starline semi-zelfaanzuigende pomp heeft een bijzonder goed rendement ten opzichte van het opgenomen vermogen. Door een hoogwaardige technische ontwikkeling is deze pomp duidelijk geluidsamer dan traditionele zwembadpompen. Door een gesloten waaijer en een speciale pomphuis constructie wordt een hoger rendement en een lager geluidsniveau verkregen.

- Hoog rendement isolatiegraad IP55 klasse F
- Groot voorfilter
- Ozonbestendige sealset
- Industrieel lijmkoppelingen, 63 mm

Type	Vdt	PK	kW	Pompcap. m ³ /uur		
				10 MWK	6 MWK	
A 09018	SHC 50-3	230/400	0,5	0,37	10,0	18,0
A 09020	SHC 50-1	230	0,5	0,37	10,0	18,0
A 09022	SHC 75-3	230/400	0,75	0,55	13,0	21,7
A 09024	SHC 75-1	230	0,75	0,55	13,0	21,7
A 09026	SHC 100-3	230/400	1,00	0,74	18,0	25,7
A 09028	SHC 100-1	230	1,00	0,74	18,0	25,7
A 09030	SHC 150-3	230/400	1,50	1,1	24,0	29,0
A 09032	SHC 150-1	230	1,50	1,1	24,0	29,0
A 09034	SHC 200-3	230/400	2,00	1,5	27,3	30,0
A 09036	SHC 200-1	230	2,00	1,5	27,3	30,0
A 09042	SHC 300-3	230/400	3,00	2,2	38,0	41,0
A 09044	SHC 300-1	230	3,00	2,2	38,0	41,0

• Starline HC pomp vervangingsonderdelen

AN09200	Deksel
AN09202	Deksel o-ring
AN09104	Deksel schroef
AN09206	Mandje
AN09108	Sealset
AN09110	Aftapplug

• Starline EL

Prijsgunstige zwembadpomp, ideaal voor opzet- en tuinzwembaden. Voorzien van een voorfilter met transparant deksel met snelsuitsysteem.

- Aansluitingen 1 1/2" bimendraad
- Isolatiegraad IP54 klasse F




A 00210

Type	Volt	PK	kW	Pompcap. m ³ /uur		
				10 MWK	6 MWK	
A 00210	EL 33-1	230	0,33	0,24	5,0	8,9
A 00212	EL 50-1	230	0,50	0,37	6,6	10,1
A 00214	EL 75-1	230	0,75	0,55	10,0	13,2
A 00215	EL 100-1	230	1,00	0,75	14,5	19,2

• Starline EL pomp vervangingsonderdelen

AN250164	Deksel
AN251363	Deksel o-ring

- AN250016** Deksel schroef
- AN250166** Mançe
- AN250060** Sealset
- AN250018** Aftapplug



• **Starline SL**

Kunststof semi- zelfaanzuigende zwembadpomp, voorzien van een groot voorfilter en een transparant deksel met snelsluitstelsel.



- Hoog rendement isolatiegraad IP54 klasse F
- Groot voorfilter
- Ozonbestendige sealset
- Aansluitingen 2" binnendraad



A 00010


Pompcap. m³/uur

Type	Volt	PK	kW	Pompcap. m ³ /uur	
				10 MWK	6 MWK
A 00010 SL50-3	230/400	0,50	0,37	7,5	12,0
A 00012 SL50-1	230	0,50	0,37	7,5	12,0
A 00014 SL75-3	230/400	0,75	0,55	11,5	14,5
A 00016 SL75-1	230	0,75	0,55	11,5	14,5
A 00018 SL100-3	230/400	1,00	0,75	15,4	19,5
A 00020 SL100-1	230	1,00	0,75	15,4	19,5
A 00022 SL150-3	230/400	1,50	1,10	21,9	25,5
A 00024 SL150-1	230	1,50	1,10	21,9	25,5
A 00026 SL200-3	230/400	2,00	1,50	27,5	29,4
A 00028 SL200-1	230	2,00	1,50	27,5	29,4
A 00030 SL300-3	230/400	3,00	2,20	29,0	34,5



• **Starline SL pomp vervangingsonderdelen**

- AN250002** Deksel
- AN250004** Deksel o-ring
- AN250016** Deksel schroef
- AN250010** Mançe incl. handle
- AN250060** Sealset
- AN250018** Aftapplug



• **Sta-Rite S5P2R**

Voldoet aan de zwaarste normen.
Alle metalen onderdelen uit RVS (316)


- Glasvezelversterkte kunststof constructie
- VDE IP54
- RVS as
- Automatische overbelastingsbeveiliging
- Precisie seal met gepolijste koolstof-keramiekdichting
- Transparant voorfilterdeksel
- Verankerd voorfiltermandje 5", 6" bij 5P4 serie
- Aansluiting 1 1/2" binnendraad, 2" bij 5P4 serie
- Ook geschikt voor zout water (tot 0,4%), boven 0,4% bij SW5P6R serie



A 00248

	Type	Volt	PK	kW	Pompcap. m ³ /uur	
					10 MWK	6 MWK
A 00240	S5 P2R B3	230/400	0,33	0,25	5,0	7,5
A 00242	S5 P2R B1	230	0,33	0,25	5,0	7,5
A 00244	S5 P2R C3	230/400	0,50	0,37	7,5	9,5
A 00246	S5 P2R C1	230	0,50	0,37	7,5	9,5
A 00248	S5 P2R D3	230/400	0,75	0,55	12,0	15,0
A 00250	S5 P2R D1	230	0,75	0,55	12,0	15,0
A 00252	S5 P2R E3	230/400	1,00	0,75	15,0	18,0
A 00254	S5 P2R E1	230	1,00	0,75	15,0	18,0
A 00256	S5 P2R F3	230/400	1,50	1,10	18,0	21,0
A 00258	S5 P2R F1	230	1,50	1,10	18,0	21,0

• **Sta-Rite S5P2R vervangingsonderdelen**



- AN251754 Deksel
- AN251756 Deksel o-ring
- AN251758 Mandje
- AN251769 Sealset

• **Sta-Rite SW5P6R**

Vernieuwde uitvoering van de dom bekende Sta-Rite SW5P4R pomp. Pomp is standaard voorzien van een handige aansluitkoppeling (63 mm) en een eenvoudig te openen schroefdeksel. Geschikt voor zout water met een maximaal zout gehalte van 3-4%



A 00264

	Type	Volt	PK	kW	Pompcap. m ³ /uur	
					10 MWK	6 MWK
A 00264	SW5P6RF-3	230/400	1,5	1,1	27,0	29,5
A 00266	SW5P6RG-3	230/400	2,0	1,5	31,0	33,5
A 00268	SW5P6RH-3	230/400	3,0	2,2	35,0	37,0

• **Sta-Rite SW vervangingsonderdelen**

- AN251794 Deksel, opdraaimoer + O-ring t.b.v. SW5P6R serie
- AN251753 Deksel t.b.v. SW5P4R serie
- AN251747 Deksel o-ring t.b.v. SW5P4R serie
- AN251759 Mandje t.b.v. SW serie
- AN251749 Sealset t.b.v. SW serie

• Wilo

Absoluut fluisterstille, watergekoelde zwembadpomp met groot voorfilter/haarvanger. Onderhoudsarm door het ontbreken van kogellagers en mechanische aasafdichtingen. Wordt geleverd incl. koppel-aansluitstukken.

	Type	Volt	PK	kW	Pompcap. m ³ /uur		Aansl. Maat
					10 MWK	6 MWK	
A 00446*	FBS 10 EM	230	0,80	0,60	5	14	50/50
A 00448*	FBS 10 DM	400	0,80	0,60	5	14	50/50
A 00450*	FBS 15 EM	230	1,00	0,75	10	18	50/50
A 00452*	FBS 15 DM	400	1,00	0,75	10	18	50/50
A 00454*	FBS 20 EM	230	1,30	0,95	16	22	63/63
A 00456*	FBS 20 DM	400	1,30	0,95	16	22	63/63
A 00458*	FBS 25 DM	400	2,00	1,50	21	28	63/63


A 00446

• Serie Kapri, kunststof

Zelfaanzuigende zwembadpomp.

Deze pompen zijn voorzien van:


- Extra groot voorfilter (8 ltr.)
- 2-delige koppelingen Ø 90 mm
- Water en pompflens uit glasvezel versterkt noryl
- Maximale watertemperatuur: 60° C
- Maximale werkdruk: 2,5 bar
- Toerental: 2850 omw/min.
- Geheel uit kunststof vervaardigd
- Het huis bestaat uit warmtebestendig kunststof
- Uiteindelijk geschikt voor baden met hoge chemische belasting

	Type	Volt	PK	kW	Pompcap. m ³ /uur	
					10 MWK	14 MWK
A 01010	KAPRI 250B	230/400	3	2,3	40	20
A 01020	KAPRI 300B	230/400	3,7	2,76	48	30
A 01030	KAPRI 350B	230/400	4,3	3,26	68	46
A 01040	KAPRI 450B	230/400	5,4	4,04	78	62
A 01050	KAPRI 550B	230/400	6,3	4,71	90	73



A 01010

• Kapri pomp vervangingsonderdelen

AN09484	Mandje
AN250194	Deksel
AN250196	Deksel o-ring
AN250204	Seal set
AN250018	Aftapplug

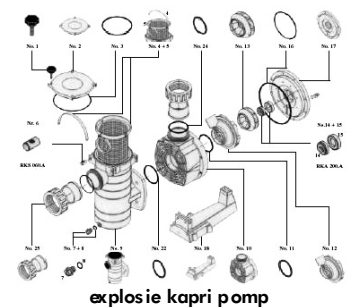
explosie kapri pomp

Openbaar



AN00459

Type	Volt	PK	kW	Pompcap. m³/ur		
				10 MWK	14 MWK	
AN00459*	F.D.-127-H.1	400	4,0	3,0	66,0	42,0
AN00460*	F.D.-128-H.1	400	5,5	4,0	84,0	64,0
AN00461*	F.D.-129-H.1	400	7,5	5,5	115,0	94,0
AN00462*	F.D.-130-H.1	400	10,0	7,5	151,0	132,0
AN00414	F.D.-131-H	400	12,5	9,2	200,0	173,0
AN00415	F.D.-132-H	400	15,0	11,2	225,0	204,0

* = vernieuwde uitvoering, meer vermogen en minder geluid

• PME F.D., brons

Geruisarme, zelfaanzuigende zwembadcirculatiepomp voor openbare baden.
Deze pompen zijn uitgevoerd met:

- Bronzen voorfilter met RVS mand
- Bronzen waaijer
- Toerental 1.450 omw/min.
- RVS as



AN00463

Type	Volt	PK	kW	Pompcap. m³/ur		
				10 MWK	14 MWK	
AN00463*	F.D.-127-H.1	400	4,0	3,0	66,0	42,0
AN00464*	F.D.-128-H.1	400	5,5	4,0	84,0	64,0
AN00465*	F.D.-129-H.1	400	7,5	5,5	115,0	94,0
AN00466*	F.D.-130-H.1	400	10,0	7,5	151,0	132,0
AN00448	F.D.-131-H	400	12,5	9,2	200,0	173,0
AN00449	F.D.-132-H	400	15,0	11,2	225,0	204,0

* = vernieuwde uitvoering, meer vermogen en minder geluid

Dompelpompen

Pedrollo pompompen bewijzen hun kwaliteit al vele jaren. Ze zijn uitgevoerd met een dubbele mantel waardoor het opgepompte water altijd langs de motor wordt gepompt en zodoende een optimale koeling wordt verkregen. Pompen zijn voorzien van een ingebouwde thermische beveiliging, Noryl waaijer, AISI 416 roestvrij stalen pomp-as en 10 m kabel.

• Pedrollo Top Floor Dompelpomp

Vlakzuigende pomp, zuigt tot 2 mm (!) vanaf de vloer.

	Type	Watt	Opbrengst Ltr./min.	Max opvoerh. meters	Aansluiting
AN00750	Top Floor 1	250	20-140	6-1	1" buit-25
AN00752	Top Floor 2	370	20-220	8-1	1 1/4" buit-35



AN00750

• Pedrollo Top Dompelpomp

Voorzien van vlotterdrijfschakelaar, geschikt voor licht verontreinigd water.

	Type	Watt	Opbrengst Ltr./min.	Max opvoerh. meters	Aansluiting
AN00754	Top 1	250	20-140	6-1	1" buit-25



AN00754

• Pedrollo Top Vortex Dompelpomp

Pomp welke ook vaste bestanddelen kan verpompen, uitgevoerd met nylon waaijer en vlotterdrijfschakelaar.

	Type	Watt	Opbrengst Ltr./min.	Max opvoerh. meters	Aansluiting
AN00756	Top Vortex	370	20-180	6,5-1,5	1 1/4" buit-35



AN00756

Doseerpompen

Starline automatische doseerpomp



A 12400

A 12400

• PH meet- & regelapparaat

De automatische Starline pH doseerpomp meet en regelt de pH-waarde. Dosering geschiedt middels een membraandoseerpomp met geïntegreerde proportionele pH sturing. Bij een te laag niveau in de doseertank schakelt de pomp zichzelf uit. pH-Waarde is digitaal uitleesbaar. Flow rate: 5 – 9 ltr./uur, max. werkdruk 5 bar, pH-waarde 0 - 14. Doseerpomp wordt geleverd inclusief 2 m persslang, 2 m zuigslang, 2 m ontluchtingslang, voetventiel +niveau controle, drukhoud-injectieventiel 5 bar, elektrode, 10 m elektrode kabel, elektrode houder en ijkvloeistof (pH4 en pH7). Maximale doseertijd is instelbaar.

• RX meet- & regelapparaat

De automatische Starline RX doseerpomp meet en regelt de chloor-waarde. Dosering geschiedt middels een membraandoseerpomp met geïntegreerde proportionele RX sturing. Bij een te laag niveau in de doseertank schakelt de pomp zichzelf uit. RX waarde is digitaal uitleesbaar. Flow rate: 5 – 9 ltr./uur, max. werkdruk 5 bar, RX waarde 0 – 1000 mV. Doseerpomp wordt geleverd inclusief 2 m persslang, 2 m zuigslang, 2 m ontluchtingslang, voetventiel +niveau controle, drukhoud-injectievlans 5 bar, elektrode, 10 m elektrodekabel, elektrodehouder en ijkvloeistof (650 mV). Aansluitmaten zijn universeel. Maximale doseertijd is instelbaar.



A 12450

A 12450

• Opties



BN12465

BN12465

Starline elektrode kabel (5 m)



A 12474

A 12474

Starline chemicaliën lekbak (PE) voorzien van aftapkraan



BN09645

BN09645

Transparante lekbak met aftapkraan



A 12490

A 12490

Starline elektrodehouder voor 1 of 2 elektrodes



A 12492

A 12492

Starline meetwaterfilter



A 12494

A 12494

Starline kabelaanluitset t.b.v. 1 elektrode

A 12496

Starline kabelaanluitset t.b.v. 2 elektrodes

* Benodigd bij elektrodehouder A 12490

A 12498

Starline multifunctioneel drukhoud, anti-hevel veiligheidsventiel

• Vervangingsonderdelen

BN12460	Starline doseerpomp pH elektrode
BN12462	Starline doseerpomp RX elektrode
A 12464	Starline doseerpomp elektrodehouder
BN12466	Starline doseerpomp kabel (10 m)
A 12468	Starline doseerpomp PH 7 ijkvloestof
A 12470	Starline doseerpomp PH 4 ijkvloestof
A 12472	Starline doseerpomp RX ijkvloestof (650 mV)
A 12486	Starline doseerpomp versterkte elektrodehouder
A 12497	Starline doseerpomp anti-hevel injectieventiel 1 1/2" 5 bar
A 12479	Starline doseerpomp aanzuig-voetklep met vlotter.
BN09618	Starline reserve filter patroon t.b.v. meetwater filter
BN09640	Starline doseerpomp (harde) slang / pers / 4 x 6 mm PE, op rol van 50m ¹ . Prijs per m ¹
BN09642	Starline doseerpomp (zachte) slang / zuig / 4 x 6 mm PVC, 50m ¹ . Prijs per m ¹
BN09644	Starline doseerpomp (harde) slang / pers / 4 x 8 mm PE, 50m ¹ . Prijs per m ¹
BN09646	Starline doseerpomp (zachte) slang / zuig / 4 x 8 mm PVC, 50m ¹ . Prijs per m ¹
BN09656	Starline slang t.b.v. elektrodehouder & meetwaterfilter / 6 x 8 mm PE, 50m ¹ . Prijs per m ¹
BN09658	Starline doseerslang fittingkit 6/8
BN09660	Starline doseerslang fittingkit 4/8
BN09662	Starline doseerslang fittingkit 4/6



BN12460



BN12462



A 12468



A 12470



A 12472



A 12486



A 12497



BN09658



BN09658

Universeel



BN09650

• Elektronisch gestuurde membraanpomp

- Slaglengte- en frequentieregeling
- Slagvaste polypropyleen behuizing
- Ingebouwde ontluchting
- Slangaansluiting 4 x 6 mm
- Water reedcontact t.b.v. bewaking

	Type	Capaciteit		Aansturing
		5 bar	10 bar	
BN09650*	HCL-10-04	7 ltr/uur	4 ltr/uur	aan/uit
BN09652*	HGMF-10-04	7 ltr/uur	4 ltr/uur	extern dig./androg

* Levering inclusief injectie-, aanzuigventiel en vlotter schakelaar.

Doseertanks

Polyethyleen

• Doseertanks

AN00650	Doseertank PE 60 liter	Ø 400 x 600 mm
AN00653	Doseertank PE 120 liter	Ø 470 x 760 mm
AN00652	Doseertank PE 200 liter	Ø 555 x 990 mm
AN00651	Doseertank PE 500 liter	Ø 700 x 1340 mm

• Lekbakken/opvangtank

AN00660	Lekbakt.b.v. doseertank 60 ltr
AN00662	Lekbakt.b.v. doseertank 120 ltr

**AN00650****AN00651****AN00660**